


Kazerne automatiserings systeem

Algemeen

- Ontvangst en verwerking van P2000 of POCSAG berichten met behulp van geïntegreerde ontvanger
- Ontvangst en verwerking van SDS tekstberichten met behulp van een extern aangesloten Tetra/C2000 ontvanger
- Tien potentiaal-vrije relais voor schakelen van verlichting, omroep, hekken, enz.
- Aansturing van dot-matrix LED schermen en/of narrow-casting LCD systemen

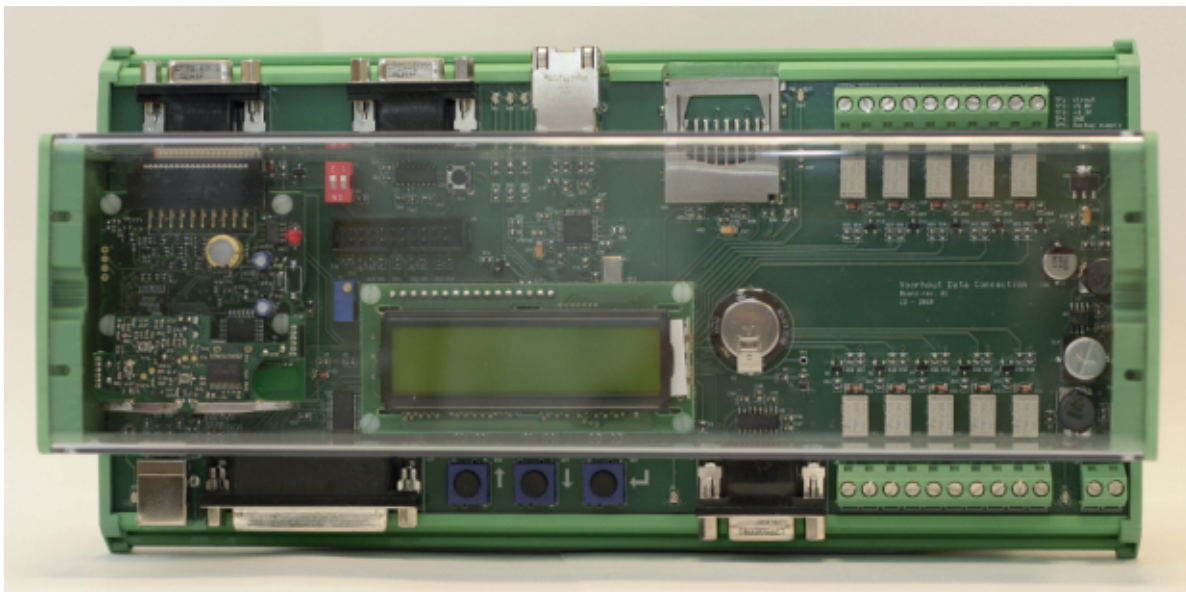

De PBox module


Systemoverzicht

De PBox kan worden ingezet als een centrale koppelmodule in een kazerne automatiserings systeem. Pagerberichten van de interne P2000 ontvanger en/of een extern aangesloten C2000 mobilfoon (er worden diverse modellen van Motorola, Cleartone en Sepura ondersteund, informeer naar de mogelijkheden) worden door de module verwerkt en doorgestuurd naar de diverse aangesloten systemen.

Bij verwerking moet worden gedacht aan zaken zoals het filteren op bron, inhoud bericht en/of tijd van ontvangst.

Door de PBox te combineren met het Femke tekst-naar-spraak systeem van Voorhout Data Connection B.V. kunnen ontvangen berichten hoorbaar worden gemaakt op de omroepinstallatie.

Voor configuratie van de module wordt software voor het Windows platform meegeleverd.

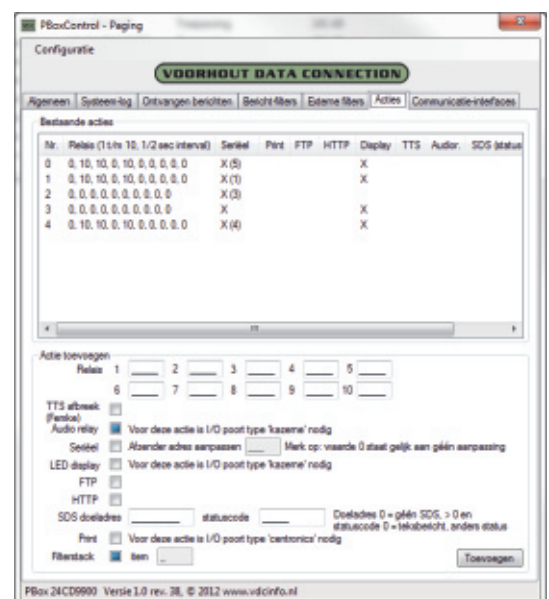

De configuratie-software